vero**power 8**

Zajišťuje nejvyšší sílu pro přetržení ze všech lan bez odolnosti proti zkrutu a má vysokou odolnost proti deformaci drážkování na bubnu.

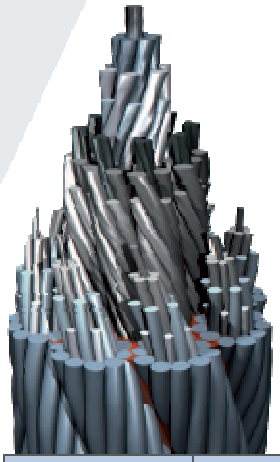



Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha	Minimální síla pro přetržení			
			Třída pevnosti lana			
			1960		2160	
mm*	inch	kg/m	kN	t	kN	t
12		0.717	147.4	15	158.8	16.2
12.7	1/2	0.803	165.1	16.8	177.9	18.1
13		0.842	173.0	17.6	186.4	19
14		0.976	200.6	20.4	216.2	22
15		1.121	230.3	23.5	248.2	25.3
16	5/8	1.275	262.0	26.7	282.3	28.8
17		1.440	295.8	30.1	318.7	32.5
18		1.614	331.6	33.8	357.3	36.4
19	3/4	1.798	369.5	37.6	398.1	40.6
20		1.992	409.4	41.7	441.2	45
21		2.197	451.3	46	486.4	49.6
22		2.411	495.2	50.5	533.8	54.4
22.4		2.499	513.5	52.3	553.4	56.4
23		2.635	541.4	55.2	583.4	59.5
24		2.869	589.5	60.1	635.3	64.7
25		3.113	639.6	65.2	689.3	70.2
25.4	1	3.214	660.3	67.3	711.5	72.5
26		3.367	691.8	70.5	745.6	76
27		3.631	746.1	76	804.0	81.9
28		3.905	802.4	81.8	864.7	88.1
28.6	1-1/8	4.074	837.1	85.3	902.1	91.9
29		4.189	860.7	87.7	927.5	94.5
30		4.483	921.1	93.9	992.6	101.1
31		4.787	983.5	100.2	1060	108
32	1-1/4	5.101	1048	106.8	1129	115.1
33		5.424	1115	113.6	1201	122.4
34		5.758	1183	120.6	1275	129.9
35	1-3/8	6.102	1254	127.8	1351	137.7
36		6.455	1326	135.2	1429	145.7
38	1-1/2	7.193	1478	150.6	1593	162.3
40		7.970	1637	166.9	1765	179.8
41.3		8.496	1746	177.9	1881	191.7
42		8.787	1805	184	1946	198.2
44		9.643	1981	201.9	2135	217.6
45	1-3/4	10.090	2072	211.2	2233	227.6
46		10.540	2166	220.7	2334	237.8
47.5	1-7/8	11.240	2309	235.3	2488	253.6
48		11.480	2358	240.3	2541	258.9

Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha		Minimální síla pro přetržení tun[1] na 2000 lbs	
				Pevnost lana	
mm*	inch	lb/ft[1]	kg/ft[1]	1960	2160
12		0.48	0.22	16.6	17.9
12.7	1/2	0.54	0.24	18.6	20
13		0.57	0.26	19.4	21
14		0.66	0.3	22.5	24.3
15		0.75	0.34	25.9	27.9
16	5/8	0.86	0.39	29.4	31.7
17		0.97	0.44	33.2	35.8
18		1.08	0.49	37.3	40.2
19	3/4	1.21	0.55	41.5	44.8
20		1.34	0.61	46	49.6
21		1.48	0.67	50.7	54.7
22		1.62	0.74	55.7	60
22.4		1.68	0.76	57.7	62.2
23		1.77	0.8	60.9	65.6
24		1.93	0.87	66.3	71.4
25		2.09	0.95	71.9	77.5
25.4	1	2.16	0.98	74.2	80
26		2.26	1.03	77.8	83.8
27		2.44	1.11	83.9	90.4
28		2.62	1.19	90.2	97.2
28.6	1-1/8	2.74	1.24	94.1	101.4
29		2.81	1.28	96.7	104.3
30		3.01	1.37	103.5	111.6
31		3.22	1.46	110.5	119.1
32	1-1/4	3.43	1.56	117.8	126.9
33		3.64	1.65	125.3	135
34		3.87	1.76	133	143.3
35	1-3/8	4.1	1.86	140.9	151.9
36		4.34	1.97	149.1	160.7
38	1-1/2	4.83	2.19	166.1	179
40		5.36	2.43	184.1	198.3
41.3		5.71	2.59	196.2	211.4
42		5.9	2.68	202.9	218.7
44		6.48	2.94	222.7	240
45	1-3/4	6.78	3.08	232.9	251
46		7.08	3.21	243.4	262.3
47.5	1-7/8	7.55	3.43	259.5	279.7
48		7.71	3.5	265	285.6

Lano je plně mazané, standardně pozinkované, holé na objednávku. Průměrný výplňový koeficient 0,747. Typ vinutí: protisměrné. Číslo kategorie lana (RCN) - určení počtu viditelně porušených vnějších drátů, kritérium pro vyřazení lana podle ISO 4309. Pro jmenovitý průměr lana do 40mm: RCN=09. Pro jmenovitý průměr lana 41mm až 46mm: RCN=11. Pro jmenovitý průměr lana nad 46mm: RCN=13. Podrobnosti na: www.verope.com/en/RCN

* Standardní tolerance: +2% až +4%, jiné tolerance na objednávku.
Jiné a speciální průměry k dispozici na objednávku.

1)Hodnoty jsou pouze názorné. Jmenovité hodnoty jsou ty metrické!

Tiskové chyby a změna parametrů vyhrazena.
Aktuální informace na webových stránkách (www.verope.com).

ELIS, spol. s r.o., Dluhonská 3388/99, 750 02 Přerov
tel: +420 581 702 590-2 **fax: +420 581 702 593**
www. ocelovalana.cz **info@ocelovalana.cz**