verotech 10

Kombinuje nesrovnatelnou odolnost proti únavě v ohybu s nejvyšší silou pro přetržení.

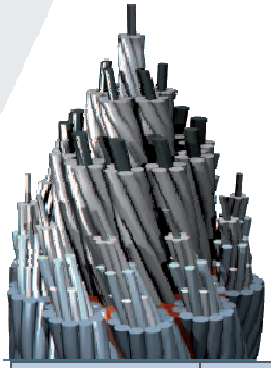



Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha	Minimální síla pro přetržení			
			Třída pevnosti lana			
			1960		2160	
mm*	inch	kg/m	kN	t	kN	t
6		0.178	34.9	3.6	38.0	3.9
7		0.242	47.5	4.8	51.7	5.3
8	5/16	0.316	62.0	6.3	67.6	6.9
9		0.400	78.5	8.0	85.5	8.7
10		0.494	96.9	9.9	105.6	10.8
11	7/16	0.598	117.3	12.0	127.7	13.0
12		0.712	139.5	14.2	152.0	15.5
12.7	1/2	0.797	156.3	15.9	170.2	17.4
13		0.836	163.8	16.7	178.4	18.2
14		0.969	189.9	19.4	206.9	21.1
15		1.112	218.0	22.2	237.5	24.2
16	5/8	1.266	248.1	25.3	270.2	27.6
17		1.429	280.1	28.6	305.1	31.1
18		1.602	314.0	32.0	342.0	34.9
19	3/4	1.785	349.8	35.7	381.0	38.9
20		1.978	387.6	39.5	422.2	43.1
21		2.180	427.4	43.6	465.5	47.5
22		2.393	469.0	47.8	510.9	52.1
22.2	7/8	2.437	477.6	48.7	520.2	53.0
23		2.616	512.6	52.3	558.4	56.9
24		2.848	558.2	56.9	608.0	62.0
25		3.090	605.7	61.8	659.7	67.3
25.4	1	3.190	625.2	63.8	681.0	69.4
26		3.342	655.1	66.8	713.5	72.8
27		3.604	706.5	72.0	769.5	78.5
28		3.876	759.8	77.5	827.5	84.4
28.6	1-1/8	4.044	792.7	80.8	863.4	88.0
29		4.158	815.0	83.1	887.7	90.5
30		4.450	872.2	88.9	950.0	96.9
31		4.751	931.3	95.0	1014	103.4
32	1-/14	5.063	992.3	101.2	1081	110.2
33		5.384	1055	107.6	1149	117.2
34		5.716	1120	114.2	1220	124.4

Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha		Minimální síla pro přetržení tun[1] na 2000lbs	
				Pevnost lana	
mm*	inch	lb/ft[1]	kg/ft[1]	1960	2160
6		0.12	0.05	3.9	4.3
7		0.16	0.07	5.3	5.8
8	5/16	0.21	0.10	7.0	7.6
9		0.27	0.12	8.8	9.6
10		0.33	0.15	10.9	11.9
11	7/16	0.40	0.18	13.2	14.4
12		0.48	0.22	15.7	17.1
12.7	1/2	0.54	0.24	17.6	19.1
13		0.56	0.25	18.4	20.1
14		0.65	0.30	21.3	23.3
15		0.75	0.34	24.5	26.7
16	5/8	0.85	0.39	27.9	30.4
17		0.96	0.44	31.5	34.3
18		1.08	0.49	35.3	38.4
19	3/4	1.20	0.54	39.3	42.8
20		1.33	0.60	43.6	47.5
21		1.47	0.66	48.0	52.3
22		1.61	0.73	52.7	57.4
22.2	7/8	1.64	0.74	53.7	58.5
23		1.76	0.80	57.6	62.8
24		1.91	0.87	62.7	68.3
25		2.08	0.94	68.1	74.2
25.4	1	2.14	0.97	70.3	76.5
26		2.25	1.02	73.6	80.2
27		2.42	1.10	79.4	86.5
28		2.60	1.18	85.4	93.0
28.6	1-1/8	2.72	1.23	89.1	97.0
29		2.79	1.27	91.6	99.8
30		2.99	1.36	98.0	106.8
31		3.19	1.45	104.7	114.0
32	1-/14	3.40	1.54	111.5	121.5
33		3.62	1.64	118.6	129.2
34		3.84	1.74	125.9	137.2

Lano je plně mazané, standardně pozinkované, holé na objednávku. Průměrný výplňový koeficient 0,732. Typ vinutí: protisměrné. Číslo kategorie lana (RCN) - určení počtu viditelně porušených vnějších drátů, kritérium pro vyřazení lana podle ISO 4309: RCN=11. Podrobnosti na: www.verope.com/en/RCN

* Standardní tolerance: +2% až +4%, jiné tolerance na objednávku.
Jiné a speciální průměry k dispozici na objednávku.

1)Hodnoty jsou pouze názorné. Jmenovité hodnoty jsou ty metrické!

Tiskové chyby a změna parametrů vyhrazena.
Aktuální informace na webových stránkách (www.verope.com).

ELIS, spol. s r.o., Dluhonská 3388/99, 750 02 Přerov
tel: +420 581 702 590-2 **fax: +420 581 702 593**
www. ocelovalana.cz **info@ocelovalana.cz**