verotop E

Kombinace vysoké síly pro přetržení a odolnosti proti zkrutu s pozoruhodnou účinností.

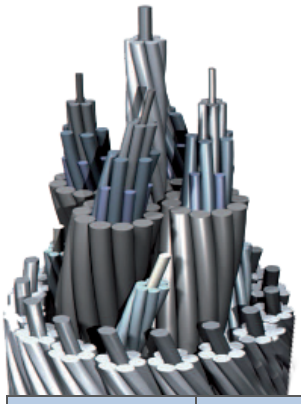



Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha	Minimální síla pro přetržení			
			Třída pevnosti lana			
			1960		2160	
mm*	inch	kg/m	kN	t	kN	t
8	5/16	0.305	55.2	5.6	60.2	6.1
9		0.387	69.8	7.1	76.2	7.8
10		0.477	86.2	8.8	94.1	9.6
11	7/16	0.577	104.3	10.6	113.9	11.6
12		0.687	124.1	12.6	135.5	13.8
13		0.806	145.7	14.8	159.1	16.2
14		0.935	169.0	17.2	184.5	18.8
15		1.074	194.0	19.8	211.8	21.6
16	5/8	1.222	220.7	22.5	241.0	24.6
18		1.546	279.3	28.5	305.0	31.1
19	3/4	1.723	311.2	31.7	339.8	34.6
20		1.909	344.8	35.1	376.5	38.4
22		2.310	417.2	42.5	455.6	46.4
23		2.524	456.0	46.5	497.9	50.7
24		2.749	496.5	50.6	542.1	55.2
25		2.983	538.8	54.9	588.3	59.9
26		3.226	582.7	59.4	636.3	64.8
27		3.479	628.4	64	686.2	69.9
28		3.741	675.8	68.9	737.9	75.2
29		4.013	725.0	73.9	791.6	80.7
30		4.295	775.8	79.1	847.1	86.3
32	1-1/4	4.887	882.7	90	963.8	98.2
34		5.517	983.8	100.3	1077	109.8
35	1-3/8	5.846	1043	106.2	1142	116.3
36		6.185	1103	112.4	1208	123.1
38	1-1/2	6.891	1229	125.2	1346	137.1
40		7.635	1362	138.8	1491	151.9

* Standardní tolerance: +2% až +4%, jiné tolerance na objednávku.
Jiné a speciální průměry k dispozici na objednávku.

Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha		Minimální síla pro přetržení tun[1] na 2000lbs	
				Pevnost lana	
mm*	inch	lb/ft[1]	kg/ft[1]	1960	2160
8	5/16	0.21	0.09	6.2	6.8
9		0.26	0.12	7.8	8.6
10		0.32	0.15	9.7	10.6
11	7/16	0.39	0.18	11.7	12.8
12		0.46	0.21	14	15.2
13		0.54	0.25	16.4	17.9
14		0.63	0.29	19	20.7
15		0.72	0.33	21.8	23.8
16	5/8	0.82	0.37	24.8	27.1
18		1.04	0.47	31.4	34.3
19	3/4	1.16	0.53	35	38.2
20		1.28	0.58	38.8	42.3
22		1.55	0.7	46.9	51.2
23		1.7	0.77	51.3	56
24		1.85	0.84	55.8	60.9
25		2	0.91	60.6	66.1
26		2.17	0.98	65.5	71.5
27		2.34	1.06	70.6	77.1
28		2.51	1.14	76	82.9
29		2.7	1.22	81.5	89
30		2.89	1.31	87.2	95.2
32	1-1/4	3.28	1.49	99.2	108.3
34		3.71	1.68	110.6	121.1
35	1-3/8	3.93	1.78	117.2	128.3
36		4.16	1.89	124	135.8
38	1-1/2	4.63	2.1	138.1	151.3
40		5.13	2.33	153.1	167.6

1)Hodnoty jsou pouze názorné. Jmenovité hodnoty jsou ty metrické!

Lano je plně mazané, holé i pozinkované. Průměrný výplňový koeficient 0,700. Typ vinutí: stejnosměrné. Číslo kategorie lana (RCN) - určení počtu viditelně porušených vnějších drátů, kritérium pro vyřazení lana podle ISO 4309: RCN=23-2. Podrobnosti na: www.verope.com/en/RCN

Tiskové chyby a změna parametrů vyhrazena.
Aktuální informace na webových stránkách (www.verope.com).

ELIS, spol. s r.o., Dluhonská 3388/99, 750 02 Přerov
tel: +420 581 702 590-2 **fax: +420 581 702 593**
www. ocelovalana.cz **info@ocelovalana.cz**