verotop S

Zajišťuje vysokou sílu pro přetržení a velmi dobrou odolnost proti zkrutu.

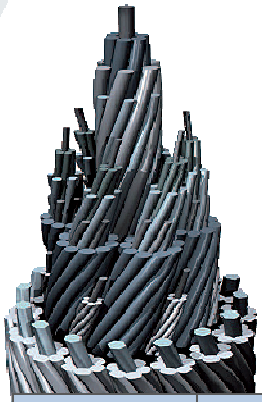



Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha	Minimální síla pro přetržení			
			Třída pevnosti lana			
			1960		2160	
mm*	inch	kg/m	kN	t	kN	t
13		0.847	166.0	16.9	172.8	17.6
14		0.982	192.5	19.6	200.4	20.4
15		1.127	221.0	22.5	230.1	23.4
16	5/8	1.283	251.4	25.6	261.8	26.7
17		1.448	283.8	28.9	295.5	30.1
18		1.623	318.2	32.4	331.3	33.8
19	3/4	1.809	354.5	36.1	369.2	37.6
20		2.004	392.8	40	409.0	41.7
21		2.210	433.1	44.1	451.0	46
22		2.425	475.3	48.4	494.9	50.4
22.4		2.514	492.8	50.2	513.1	52.3
23		2.651	519.5	52.9	541.0	55.1
24		2.886	565.7	57.6	589.0	60
25		3.132	613.8	62.5	639.1	65.1
25.4	1	3.233	633.6	64.6	659.7	67.2
26		3.387	663.9	67.7	691.3	70.4
27		3.653	715.9	73	745.5	76
28		3.928	770.0	78.5	801.7	81.7
28.6	1-1/8	4.099	803.3	81.9	836.5	85.2
29		4.214	825.9	84.2	860.0	87.6
30		4.510	883.9	90.1	920.4	93.8
31		4.815	943.8	96.2	982.7	100.1
32	1-1/4	5.131	1005.7	102.5	1047	106.7
33		5.457	1069	109	1114	113.5
34		5.792	1135	115.7	1182	120.5
35	1-3/8	6.138	1203	122.6	1253	127.7
36		6.494	1273	129.7	1325	135
38	1-1/2	7.235	1418	144.5	1477	150.5
40		8.017	1571	160.1	1636	166.7

Jmenovitý průměr lana		Přibližná váha		Minimální síla pro přetržení tun[1] na 2000lbs	
				Pevnost lana	
mm*	inch	lb/ft[1]	kg/ft[1]	1960	2160
13		0.57	0.26	18.7	19.4
14		0.66	0.3	21.6	22.5
15		0.76	0.34	24.8	25.9
16	5/8	0.86	0.39	28.3	29.4
17		0.97	0.44	31.9	33.2
18		1.09	0.49	35.8	37.2
19	3/4	1.22	0.55	39.8	41.5
20		1.35	0.61	44.2	46
21		1.48	0.67	48.7	50.7
22		1.63	0.74	53.4	55.6
22.4		1.69	0.77	55.4	57.7
23		1.78	0.81	58.4	60.8
24		1.94	0.88	63.6	66.2
25		2.1	0.95	69	71.8
25.4	1	2.17	0.99	71.2	74.2
26		2.28	1.03	74.6	77.7
27		2.45	1.11	80.5	83.8
28		2.64	1.2	86.5	90.1
28.6	1-1/8	2.75	1.25	90.3	94
29		2.83	1.28	92.8	96.7
30		3.03	1.37	99.3	103.4
31		3.24	1.47	106.1	110.5
32	1-1/4	3.45	1.56	113	117.7
33		3.67	1.66	120.2	125.2
34		3.89	1.77	127.6	132.9
35	1-3/8	4.12	1.87	135.2	140.8
36		4.36	1.98	143.1	149
38	1-1/2	4.86	2.21	159.4	166
40		5.39	2.44	176.6	183.9

Lano je plně mazané, holé i pozinkované. Průměrný výplňový koeficient 0,755. Typ vinutí: stejnosměrné. Číslo kategorie lana (RCN) - určení počtu viditelně porušených vnějších drátů, kritérium pro vyřazení lana podle ISO 4309: RCN=23-2. Podrobnosti na: www.verope.com/en/RCN

* Standardní tolerance: +2% až +4%, jiné tolerance na objednávku.
Jiné a speciální průměry k dispozici na objednávku.

1)Hodnoty jsou pouze názorné. Jmenovité hodnoty jsou ty metrické!

Tiskové chyby a změna parametrů vyhrazena.
Aktuální informace na webových stránkách (www.verope.com).

ELIS, spol. s r.o., Dluhonská 3388/99, 750 02 Přerov
tel: +420 581 702 590-2 **fax: +420 581 702 593**
www. ocelovalana.cz **info@ocelovalana.cz**